




DIGITAL-WECKER MIT LADEFUNKTION
WIRELESS CHARGING DIGITAL ALARM CLOCK



DIGITAL-WECKER MIT LADEFUNKTION
WIRELESS CHARGING DIGITAL ALARM CLOCK

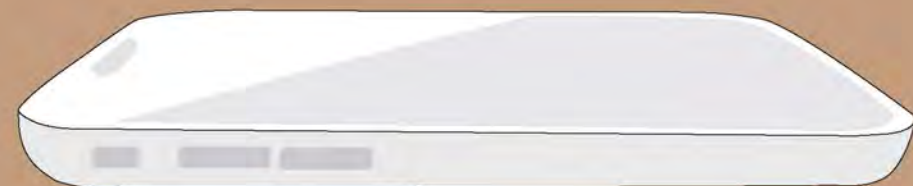

MATERIAL: Kunststoff
MAßE: 17 x 8 x 3,8 cm

BESCHREIBUNG:

- Digitale Anzeige: Zeit 12-/24-Std., Datum, Weck-/Alarmzeit, Raumtemperatur in Celsius und Fahrenheit
- Weck-/Alarmsignal mit Schlummerfunktion / Snooze (5 bis 60 Minuten)
- Anzeigehelligkeit regelbar in 4 Stufen - hell / mittel / schwach hell / aus
- Schnell-Ladefunktion mit 15W
- Die Stromversorgung des Geräts erfolgt durch einen eingebauten Lithium Akku

Made in China
UVP: **29,95€**
Art.Nr: 35217



HOLOGRAM
STICKER

FC Bayern München AG
Säbener Straße 51-57
D-81547 München
fcbayern.com/store

Bedienungsanleitung

Digitalwecker ST1200T mit Schnell-Ladefunktion

FCB Art. Nr. 35217

Funktionen:

- Digitale Anzeige: Zeit 12-/24-Std., Datum, Weck-/Alarmzeit, Raumtemperatur in Celsius und Fahrenheit
- Weck-/Alarmsignal mit Schlummerfunktion / Snooze (5 bis 60 Minuten)
- Anzegehelligkeit regelbar in 4 Stufen – hell / mittel / schwach hell / aus
- Schnell-Ladefunktion mit 15W - Zum Aufladen des Telefons muss das Gerät stets an das Stromnetz angeschlossen sein
- Die Stromversorgung des Geräts wird durch einen eingebauten Lithium Akku gewährleistet. Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie das beigelegte USB-C Kabel mit dem Gerät und einem passenden Adapter und diesen sodann mit dem Stromnetz.

1. Die digitalen Anzeigen

Drücken Sie im Zeitmodus die SET-Taste, um die Anzeigemodi in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen:

Zeitmodus - Datumsmodus – Alarmzeitmodus – Nachtmodus ON oder OFF.

2. Einstellung der Helligkeit der LED-Anzeige

Drücken Sie im Zeitmodus die Taste "UP", Sie können nun durch weiteres Drücken von "UP" die Helligkeit ändern. Es gibt vier Stufen der Lichtintensität: hell - weniger hell - schwach hell – ohne Anzeige. Ist das Gerät nicht mit dem Stromnetz verbunden, stellt es sich automatisch auf die Stufe "schwach hell" ein und die Helligkeit kann auf Batteriebetrieb nicht angepasst werden.

Bei voller Batterie ist der Betrieb auf diese Weise für ungefähr 14 Tage ohne Aufladen möglich. Ist die Batterie vollständig entleert und das Display dadurch erloschen, bitte nach erneuter Inbetriebnahme Zeit und Datum neu einstellen.

3. Einstellung der Uhrzeit

Halten Sie im Zeitmodus die SET-Taste gedrückt. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken und kann mit den Tasten "UP" oder "DOWN" auf die gewünschte Zeit eingestellt werden. Mit einem weiteren Druck auf SET stellen Sie die Minuten ein und mit einem nochmaligen Druck auf SET die 24-Std-Anzeige oder das 12-Stunden-Format mit "PM" Anzeige für nachmittags.

4. Einstellung des Datums

Drücken Sie im Zeitmodus die SET-Taste, um den Datumsmodus auszuwählen. Das Datum wird auf dem Display angezeigt. Halten Sie die SET-Taste gedrückt und beginnen Sie mit dem Einstellen von Jahr - Monat - Datum. Während der Einstellung blinken die zugehörigen Ziffern. Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen.

5. Einstellung der Weck-/Alarmzeit und des Weck-/Alarmsignals

Drücken Sie im Zeitmodus die SET-Taste 2x, um den Alarmmodus auszuwählen. "AL" wird auf dem Bildschirm angezeigt und blinkt. Halten Sie im Alarmmodus die SET-Taste gedrückt, um die Alarmstunde - die Alarmminute - die Schlummerdauer (5 ~ 60 Minuten) einzustellen. Während der Einstellung blinken die zugehörigen Ziffern. Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen.

Drücken Sie im Zeitmodus DOWN, um den Alarm ein- und auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird das "AL"-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

Das Signal ertönt für 2 Minuten, falls es nicht unterbrochen wird. Entweder durch Druck auf "SET", dann ist die Schlummerfunktion/SNOOZE für die vorher festgelegte Zeit – zum Beispiel für 5 Minuten – aktiviert und AL blinkt weiter auf dem Bildschirm oder durch Druck auf "UP" oder "DOWN", dann ist das Signal bis zum nächsten Tag deaktiviert.

6. Einstellung des Nachtmodus

Um die Zeitanzeige während der Nacht automatisch auf die Stufe "schwach hell" einzustellen, drücken Sie im Zeitmodus die SET-Taste 3x, um den Nachtmodus auszuwählen. ON oder OFF wird für den Status der Aktivierung des Nachtmodus angezeigt.

Drücken Sie nun UP oder DOWN, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten. Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, halten Sie SET gedrückt, um die Zeit einzustellen, für die der Nachtmodus gelten soll. Einstellung in der Reihenfolge: Startstunde - Startminute - Endstunde - Endminute. Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen. Die Uhr stellt den Nachtmodus standardmäßig von 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr ein.

7. Einstellung der Temperaturanzeige

Halten Sie im Zeitmodus die DOWN Taste gedrückt, um die Temperatureinheit von Celsius "°C" nach Fahrenheit "°F" umzuschalten.

8. Kabelloses Aufladen

Vorausgesetzt, Ihr Telefon verfügt über die Funktion des kabellosen Aufladens, legen Sie es dafür auf die Oberseite des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Wecker mit dem Stromnetz verbunden ist. In der Regel funktioniert das Aufladen auch dann, wenn sich das Telefon in einer Hülle befindet. **Wichtig:** die Hülle muss frei von Metallteilen sein.

Technische Angaben

- Ladeleistung des Geräts: von 5W bis max. 15W
- Stromversorgung: QC3.0 (5V/3A, 9V/3A)
- Ausgangsspannung und -strom: 5V/1A (5W), 7.5V/1A (7.5W), 9V/1.12A (10W), 9V/1.67A (15W)
- Lithium Batterie: 1200mAh, 3.7V, 4.44Wh

Wichtige Hinweise:

Bitte setzen Sie das Gerät nicht der Sonne, Wärmequellen, Nässe oder Magnetfeldern aus.

Altgeräte, Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Altgeräte und alle Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät und die Batterie(n) getrennt voneinander. Aufladbare Lithium-Batterien vor der Entsorgung bitte entladen.



GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir garantieren für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass die Uhr frei von Fabrikationsfehlern ist. Ausgeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nachlässigkeit, Unfälle oder normale Abnutzung entstanden sind.

FC Bayern München AG – Säbener Str. 51–57 – D-81547 München

fcbayern.com/store

Hersteller: Smart Times GmbH – DE-55283 Nierstein – info@smart-times.net – WEEE Reg. Nr.: DE 48577509